



**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER

# ŠKODA KODIAQ

## Zážehové motory

Technické údaje	1,5 TSI/110 kW ACT	1,5 TSI/110 kW ACT (A)	2,0 TSI/140 kW 4x4 (A)
<b>Motor</b>			
Motor	zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2x OHC, uložený vpředu napříč		
Počet válců	4		
Zdvihový objem [cm <sup>3</sup> ]	1498		1984
Vrtání × zdvih [mm × mm]	74,5 × 85,9		82,5 × 92,8
Maximální výkon/otáčky [kW/min <sup>-1</sup> ]	110/5000–6000		140/4200–6000
Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min <sup>-1</sup> ]	250/1500–3500		320/1500–4100
Kompresní poměr	10,5 : 1		11,65:1
Exhalační norma	EU 6 DG		
Plnění	elektronicky řízené přímé vstřikování paliva	elektronicky řízené kombinované (přímé a nepřímé) vstřikování paliva	
Zapalování	elektronické bezkontaktní, řízené řídicí jednotkou		
Mazání	tlakové oběžné s plnopřtokovým čističem oleje		
Palivo	bezolovnatý benzin min. o. č. 95		
<b>Pohon</b>			
Pohon	pohon předních kol	pohon všech čtyř kol se samočinným elektronickým rozdělováním točivého momentu mezi nápravy vícelamelovou kapalinovou spojkou	
Spojka	třecí suchá, hydraulicky ovládaná jednokotoučová, s talířovou pružinou a bezazbestovým obložním	dvě sousedé spojky, mokré, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané	
Převodovka	mechanická šestistupňová, plně synchronizovaná	automatická sedmistupňová DSG s možností manuálního řazení Tiptronic	
Převodové stupně	I-3,769 II-2,087 III-1,324 IV-0,977 V-0,975 VI-0,814 Z-4,549	I-3,190 II-2,750 III-1,897 IV-1,040 V-0,793 VI-0,860 VII-0,661 Z-2,900	I-3,400 II-2,750 III-1,767 IV-0,925 V-0,705 VI-0,755 VII-0,635 Z-2,900
Stálý převod	I-4,563 II-3,476	I-5,200 II-3,900	I-4,813 II-3,667



**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER

# ŠKODA KODIAQ

## Zážehové motory

Technické údaje	1,5 TSI/110 kW ACT	1,5 TSI/110 kW ACT (A)	2,0 TSI/140 kW 4x4 (A)
<b>Podvozek</b>			
Přední náprava	zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem		
Zadní náprava	víceprvkové zavěšení s podélným a příčnými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem		
Odpružení	vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně pružin		
Brzdy	kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem		
Brzdy vpředu	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny		
Brzdy vzadu	kotoučové		
Parkovací brzda	elektromechanická na zadní kola		
Řízení	hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem		
<b>Karoserie</b>			
Karoserie	pětidveřová, pětimístná {sedmimístná}, dvouprostorová		
Součinitel odporu vzduchu $c_x$	0,337		0,335 {0,339}
<b>Vnější rozměry</b>			
Délka [mm]	4697		
Šířka [mm]	1882		
Výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	1660 {1659}		
Rozvor (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	2791		
Světlná výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	193 {192}		191
Rozchod kol vpředu [mm]	1586		
Rozchod kol vzadu [mm]	1576		



**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER

# ŠKODA KODIAQ

## Zážehové motory

Technické údaje		1,5 TSI/110 kW ACT	1,5 TSI/110 kW ACT (A)	2,0 TSI/140 kW 4x4 (A)
<b>Vnitřní rozměry</b>				
Šířka v loktech na předních sedadlech	[mm]	1527		
Šířka v loktech na zadních sedadlech (2./3. řada)	[mm]	1510/- {1511/1270}		
Efektivní prostor pro hlavu vpředu	[mm]	1059		
Efektivní prostor pro hlavu vzadu (2./3. řada)	[mm]	1015/- {1015/905}		
Objem zavazadlového prostoru (za 3. řadou sedadel do úrovně hrany zadních opěr, rolo je uloženo pod podlahou)	[l]	{270}		
Objem zavazadlového prostoru do výše krytu zavazadlového prostoru (se sklopenou 3. řadou sedadel, dle polohy opěry a dle proměnné pozice 2. řady sedadel)	[l]	835 {765}		
Maximální objem zavazadlového prostoru při sklopených sedadlech, po střechu	[l]	2065 {2005}		
<b>Hmotnosti</b>				
Pohotovostní hmotnost – s řidičem*	[kg]	1549-1764 {1592-1797}	1581-1796 {1624-1829}	1708-1923 {1751-1956}
Užitečné zatížení – s řidičem*	[kg]	468-683 {600-753}	468-683 {599-753}	477-692 {601-754}
Celková hmotnost	[kg]	2157 {2214-2330}	2189 {2246-2363}	2325 {2414-2487}
Maximální zatížení střechy	[kg]	75		
Maximální hmotnost přípojného vozidla nebrzděného	[kg]	750		
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 12 %	[kg]	1800	2200 {2000}	
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 8 %	[kg]	1800	2200 {2000}	
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	[kg]	100		
<b>Náplně</b>				
Objem palivové nádrže	[l]	58	60	



**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER

# ŠKODA KODIAQ

## Zážehové motory

Technické údaje		1,5 TSI/110 kW ACT	1,5 TSI/110 kW ACT (A)	2,0 TSI/140 kW 4x4 (A)
<b>Provozní vlastnosti</b>				
Maximální rychlost	[km/h]	200	198	211 {210}
Zrychlení 0–100 km/h	[s]	9,8 {9,9}	9,8 {9,9}	7,5 {7,7}
<b>Spotřeba (NEDC)</b>				
– město	[l/100 km]	7,1-7,2	6,8-7,1 {7,0-7,3}	8,5-8,7 {8,6-8,9}
– mimo město	[l/100 km]	4,9-5,1 {5,0-5,1}	5,0-5,2 {5,1-5,4}	5,7-5,9 {5,9-6,1}
– kombinovaná	[l/100 km]	5,7-5,9 {5,8-5,9}	5,7-5,9 {5,8-6,1}	6,7-6,9 {6,9-7,1}
Emise CO <sub>2</sub>	[g/km]	131-134	129-135 {133-139}	153-159 {156-163}
<b>Spotřeba (WLTP)</b>				
– kombinovaná	[l/100 km]	6,7-8,0	6,8-8,1	8,0-9,4
Emise CO <sub>2</sub>	[g/km]	153-183	154-184	181-213
Vnější průměr zatáčení – stopový	[m]		11,6	

Technická data odpovídají modelu v základní specifikaci.

\* Platí pro vůz se základní výbavou, hmotnost řidiče 75 kg.

{ } Platí pro sedmimístné provedení.

Uvedené hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření. Od 1. září 2017 platí pro určování spotřeby paliva a emisí CO<sub>2</sub> nových osobních automobilů a lehkých užitkových vozů nový, celosvětově harmonizovaný standard WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure), který realističtější způsobem vystihuje skutečné podmínky provozu. Od 1. září 2018 standard WLTP nahradí dosavadní nový evropský jízdní cyklus (NEDC). Z důvodu postupu měření, který se více blíží provozu automobilu v reálných podmínkách, jsou hodnoty spotřeby paliva i emisí CO<sub>2</sub> v mnoha případech vyšší než při měření standardem NEDC.


V současné době jsme dle právních předpisů stále povinni uvádět hodnoty získané podle standardu NEDC. V případě, že se jedná o nové vozidlo, které je homologováno na základě měřicího cyklu WLTP, jsou hodnoty měřicího cyklu NEDC odvozeny od měřicího cyklu WLTP. Uvedení hodnot získaných podle měřicího cyklu WLTP je až do okamžiku jeho povinného zavedení dobrovolné. Pokud jsou hodnoty získané podle měřicího cyklu NEDC uváděny v určitém intervalu, nevztahují se ke konkrétnímu automobilu a nejsou tak součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Dodatečná výbava a příslušenství (např. vestavené díly, pneumatiky atd.) mohou mít za následek změnu jízdních parametrů, např. hmotnosti, valivého odporu či aerodynamických vlastností, a mohou tak kromě počasí, podmínek v dopravě a způsobu jízdy rovněž ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie, emise CO<sub>2</sub> a jízdní výkony konkrétního vozidla.



**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER

# ŠKODA KODIAQ

Zážehové motory

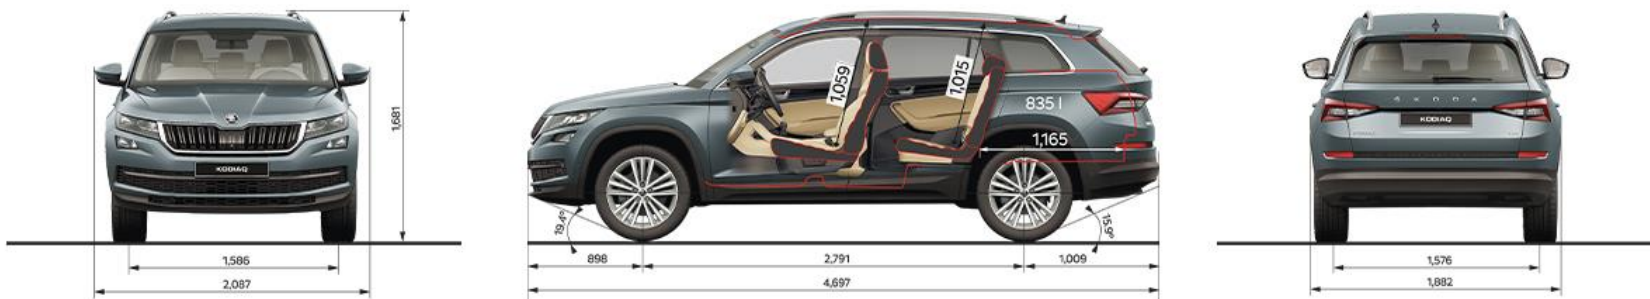



**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER

# ŠKODA KODIAQ

## Vznětové motory

Technické údaje	2,0 TDI/110 kW (A)	2,0 TDI/110 kW 4x4	2,0 TDI/110 kW 4x4 (A)	2,0 TDI/140 kW 4x4 (A)
<b>Motor</b>				
Motor	vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2x OHC, uložený vpředu napříč			
Počet válců	4			
Zdvihový objem [cm <sup>3</sup> ]	1968			
Vrtání x zdvih [mm x mm]	81,0 x 95,5			
Maximální výkon/otáčky [kW/min <sup>-1</sup> ]	110/3500–4000			140/3500–4000
Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min <sup>-1</sup> ]	340/1750–3000			400/1900–3300
Kompresní poměr	16,2 : 1			15,5 : 1
Exhalační norma	EU 6 DG			
Plnění	elektronicky řízené vysokotlaké vstřikování systémem common-rail			
Mazání	tlakové oběžné s plnopřetokovým čističem oleje			
Palivo	motorová nafta			
<b>Pohon</b>				
Pohon	pohon předních kol	pohon všech čtyř kol se samočinným elektronickým rozdělováním točivého momentu mezi nápravy vícelamelovou kapalinovou spojkou		
Spojka	dvě souosé spojky, mokré, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané	třecí suchá, hydraulicky ovládaná jednokotoučová, s talířovou pružinou a bezazbestovým obložení	dvě souosé spojky, mokré, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané	
Převodovka	automatická sedmistupňová DSG s možností manuálního řazení Tiptronic	mechanická šestistupňová, plně synchronizovaná	automatická sedmistupňová DSG s možností manuálního řazení Tiptronic	
Převodové stupně	I-3,579 II-2,750 III-1,677 V-0,889 V-0,677 VI-0,722 VII-0,561 Z-2,900	I-3,769 II-2,087 III-1,324 IV-0,977 V-0,975 VI-0,814 Z-4,549	I-3,579 II-2,750 III-1,677 IV-0,889 V-0,677 VI-0,722 VII-0,561 Z-2,900	I-3,563 II-2,526 III-1,586 IV-0,938 V-0,722 VI-0,688 VII-0,574 Z-2,789
Stálý převod	I-4,813 II-3,677	I-3,944 II-3,087	I-4,813 II-3,677	I-4,733 II-3,944



**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER

# ŠKODA KODIAQ

## Vznětové motory

Technické údaje	2,0 TDI/110 kW (A)	2,0 TDI/110 kW 4×4	2,0 TDI/110 kW 4×4 (A)	2,0 TDI/140 kW 4×4 (A)
<b>Podvozek</b>				
Přední náprava	zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem			
Zadní náprava	víceprvkové zavěšení s podélným a příčnými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem			
Odpružení	vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně pružin			
Brzdy	kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem			
Brzdy vpředu	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny			
Brzdy vzadu	kotoučové			
Parkovací brzda	elektromechanická na zadní kola			
Řízení	hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem			
<b>Karoserie</b>				
Karoserie	pětidveřová, pětimístná {sedmimístná}, dvouprostorová			
Součinitel odporu vzduchu $c_x$	0,331 {0,335}	0,332 {0,336}		
<b>Vnější rozměry</b>				
Délka [mm]	4697			
Šířka [mm]	1882			
Výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	1660 {1659}			
Rozvor (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	2791			
Světlná výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	193 {192}	191		
Rozchod kol vpředu [mm]	1586			
Rozchod kol vzadu [mm]	1576			



**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER

# ŠKODA KODIAQ

## Vznětové motory

Technické údaje		2,0 TDI/110 kW (A)	2,0 TDI/110 kW 4x4	2,0 TDI/110 kW 4x4 (A)	2,0 TDI/140 kW 4x4 (A)
<b>Vnitřní rozměry</b>					
Šířka v loktech na předních sedadlech	[mm]	1527			
Šířka v loktech na zadních sedadlech (2./3. řada)	[mm]	1510/- {1511/1270}			
Efektivní prostor pro hlavu vpředu	[mm]	1059			
Efektivní prostor pro hlavu vzadu (2./3. řada)	[mm]	1015/- {1015/905}			
Objem zavazadlového prostoru (za 3. řadou sedadel do úrovně hrany zadních opěr, rolo je uloženo pod podlahou)	[l]	{270}			
Objem zavazadlového prostoru do výše krytu zavazadlového prostoru (se sklopenou 3. řadou sedadel, dle polohy opěry a dle proměnné pozice 2. řady sedadel)	[l]	835 {765}			
Maximální objem zavazadlového prostoru při sklopených sedadlech, po střechu	[l]	2065 {2005}			
<b>Hmotnosti</b>					
Pohotovostní hmotnost – s řidičem*	[kg]	1679-1894 {1722-1927}	1725-1940 {1768-1952}	1755-1970 {1798-2003}	1772-1987 {1815-2020}
Užitečné zatížení – s řidičem*	[kg]	475-690 {587-736}	475-690 {525-765}	485-700 {576-765}	478-693 {578-765}
Celková hmotnost	[kg]	2294 {2349-2458}	2340 {2402-2483}	2380 {2472-2514}	2390 {2486-2533}
Maximální zatížení střechy	[kg]	75			
Maximální hmotnost přípojného vozidla nebrzděného	[kg]	750 {750}	750 {-}	750	
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 12 %	[kg]	2000	1950 {-}	2500 {2000}	
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 8 %	[kg]	2000	1950 {-}	2500 {2000}	
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	[kg]	100	100 {-}	100	
<b>Náplně</b>					
Objem palivové nádrže	[l]	58	60		





**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER

# ŠKODA KODIAQ

## Vznětové motory

Technické údaje		2,0 TDI/110 kW (A)	2,0 TDI/110 kW 4×4	2,0 TDI/110 kW 4×4 (A)	2,0 TDI/140 kW 4×4 (A)
<b>Provozní vlastnosti</b>					
Maximální rychlost	[km/h]	198	197 {196}	194 {193}	210 {209}
Zrychlení 0–100 km/h	[s]	9,8 {10,0}	9,7 {9,9}	9,8 {10,0}	8,4 {8,6}
<b>Spotřeba (NEDC)</b>					
– město	[l/100 km]	5,3-5,5	5,9-6,0 {6,0-6,1}	5,9	6,3-6,8 {6,4-6,8}
– mimo město	[l/100 km]	4,5-4,7	4,6-4,7 {4,7-4,8}	4,7-4,9 {4,8-4,9}	4,9-5,2
– kombinovaná	[l/100 km]	4,8-5,0	5,1-5,2 {5,2-5,3}	5,2-5,3	5,4-5,8
Emise CO <sub>2</sub>	[g/km]	126-131	133-137 {136-140}	136-139 {137-140}	143-152
<b>Spotřeba (WLTP)</b>					
– kombinovaná	[l/100 km]	5,3-6,7	6,0-6,8	6,0-7,2	6,2-7,6
Emise CO <sub>2</sub>	[g/km]	140-175	160-180	160-190	163-199
Vnější průměr zatáčení – stopový	[m]	11,6			

\* Platí pro vůz se základní výbavou, hmotnost řidiče 75 kg.

{ } Platí pro sedmimístné provedení.

Uvedené hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření. Od 1. září 2017 platí pro určování spotřeby paliva a emisí CO<sub>2</sub> nových osobních automobilů a lehkých užitkových vozů nový, celosvětově harmonizovaný standard WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure), který realističtějším způsobem vystihuje skutečné podmínky provozu. Od 1. září 2018 standard WLTP nahradí dosavadní nový evropský jízdní cyklus (NEDC). Z důvodu postupu měření, který se více blíží provozu automobilu v reálných podmínkách, jsou hodnoty spotřeby paliva i emisí CO<sub>2</sub> v mnoha případech vyšší než při měření standardem NEDC.

V současné době jsme dle právních předpisů stále povinni uvádět hodnoty získané podle standardu NEDC. V případě, že se jedná o nové vozidlo, které je homologováno na základě měřicího cyklu WLTP, jsou hodnoty měřicího cyklu NEDC odvozeny od měřicího cyklu WLTP. Uvedení hodnot získaných podle měřicího cyklu WLTP je až do okamžiku jeho povinného zavedení dobrovolné. Pokud jsou hodnoty získané podle měřicího cyklu NEDC uváděny v určitém intervalu, nevztahují se ke konkrétnímu automobilu a nejsou tak součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Dodatečná výbava a příslušenství (např. vestavené díly, pneumatiky atd.) mohou mít za následek změnu jízdních parametrů, např. hmotnosti, valivého odporu či aerodynamických vlastností, a mohou tak kromě počasí, podmínek v dopravě a způsobu jízdy rovněž ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie, emise CO<sub>2</sub> a jízdní výkony konkrétního vozidla.



**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER

# ŠKODA KODIAQ

Vznětové motory

