

Elroq RS

Technické údaje	Elroq 60	Elroq 85	Elroq 85x	Elroq RS
Motor				
Motor	synchronní elektromotor s permanentními magnety		zadní – synchronní elektromotor s permanentními magnety / přední – asynchronní elektromotor	
Maximální výkon [kW]	140*	210*	220*	250*
Kapacita baterie celková (využitelná) [kWh]	61 (58)	82 (77)		
Typ baterie	LFP (vysokonapěťová)	NMC (vysokonapěťová)		
Pohon				
Pohon	pohon zadních kol		pohon všech kol	
Podvozek				
Přední náprava	zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem			
Zadní náprava	víceprvkové zavěšení s pěti příčnými rameny a zkrutným stabilizátorem			
Odpružení	vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně pružin			
Brzdy	kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s elektromechanickým posilovačem			
Brzdy vpředu	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a dvoupístovými plovoucími třmeny		
Brzdy vzadu	bubnové			
Parkovací brzda	elektromechanická na zadní kola			
Řízení	hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem			progresivní s elektromechanickým posilovačem
Karoserie				
Karoserie	pětidveřová, pětimístná, dvouprostorová			
Součinitel odporu vzduchu c _x	0,265–0,281	0,261–0,277	0,261–0,277	0,263–0,276
Vnější rozměry				
Délka [mm]	4488			
Šířka [mm]	1884			
Výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	1625	1620		1608
Rozvor (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	2765	2766		2769
Světlná výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	186	182		170
Výška nákladové hrany (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	702	696		684
Rozchod kol vpředu [mm]	1587			1589
Rozchod kol vzadu [mm]	1562	1561		1569




Elroq RS

Technické údaje	Elroq 60	Elroq 85	Elroq 85x	Elroq RS
Vnitřní rozměry				
Šířka v loktech na předních sedadlech [mm]			1506	
Šířka v loktech na zadních sedadlech [mm]			1488	
Efektivní prostor pro hlavu vpředu [mm]			1056	
Efektivní prostor pro hlavu vzadu [mm]			990	
Objem zavazadlového prostoru [l]			470	
Objem zavazadlového prostoru – při sklopených opěradlech zadních sedadel [l]			1580	
Hmotnosti				
Pohotovostní hmotnost – s řidičem 75 kg [kg]	2032–2165	2131–2254	2198–2321	2218–2323
Užitečné zatížení – s řidičem 75 kg [kg]	495–628	471–594	473–596	489–594
Celková hmotnost [kg]	2585	2650	2719	2737
Maximální zatížení střechy [kg]			75	
Maximální hmotnost přípojného vozidla nebrzděného [kg]			750	
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 12 % [kg]	1000		1800	
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 8 % [kg]	1200		1800	
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg]			75	
Provozní vlastnosti				
Maximální rychlost [km/h]	160		180	
Zrychlení 0–100 km/h [s]	8,5	6,6	6,2	5,4
Spotřeba [kWh/100 km]	15,1-16,8	15,3-17,1	15,5-17,2	16,2-17,5
Emise CO ₂ [g/km]			0	
Dojezd (WLTP) [km]	408-453	524-577	524-577	516-554
AC nabíjení (0–100 %) – výkon/čas (podle typu kabelu)	11 kW/6 h 30 min		11 kW/8 h 30 min	
DC nabíjení (10–80 %) – výkon/čas	105 kW/26 min		165 kW/29 min	
Vnější průměr zatáčení – stopový [m]		9,3		10,8

Technické specifikace neplatí pro vozy Sportline. Specifikace se také mohou lišit v závislosti na verzi baterie a konfiguraci vozu.

* Maximální elektrický výkon byl zjištěn v souladu s globální technickou normou OSN (UN-GTR.21). Maximální jízdní výkon je dostupný při co nejvyšším stavu nabití a v optimálním rozsahu provozních teplot vysokonapěťového akumulátoru. Množství dostupného jízdního výkonu pro danou jízdní situaci závisí na proměnných, jako je zejména stav nabití, teplota nebo stáří vysokonapěťového akumulátoru.

Elroq RS

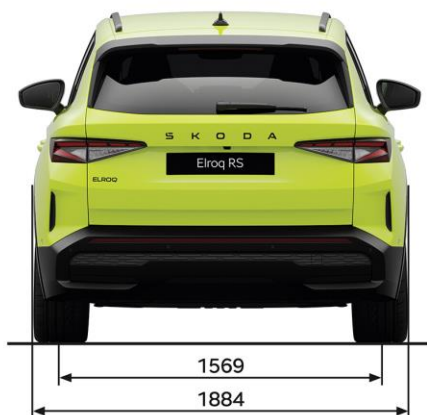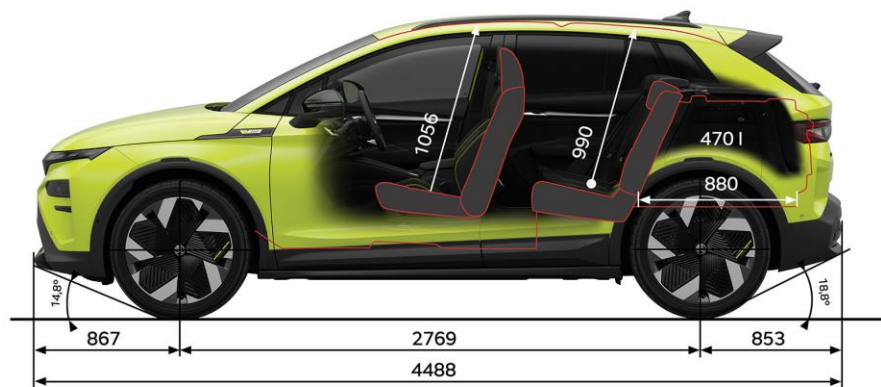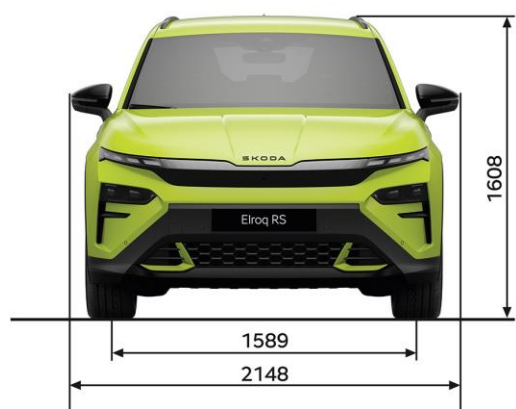

Elroq RS