

Technické údaje	Enyaq 60	Enyaq 85	Enyaq 85x	Enyaq RS
Motor				
Motor	synchronní elektromotor s permanentními magnety		zadní – synchronní elektromotor s permanentními magnety / přední – asynchronní elektromotor	
Maximální výkon [kW]	150*	210*	210*	250*
Kapacita baterie celková (využitelná) [kWh]	63 (59)	82 (77)		84 (79)
Typ baterie	Li-Ion (vysokonapěťová)			
Pohon				
Pohon	pohon zadních kol		pohon všech kol	
Převodovka	jednostupňová		dvě jednostupňové	
Stálý převod	4,389	3,895	zadní – 3,895 / přední – 3,783	
Podvozek				
Přední náprava	zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem			
Zadní náprava	víceprvkové zavěšení s pěti příčnými rameny a zkrutným stabilizátorem			
Odpružení	vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně pružin			
Brzdy	kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s elektromechanickým posilovačem			
Brzdy vpředu	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a dvoupístovými plovoucími třmeny		
Brzdy vzadu	bubnové			
Parkovací brzda	elektromechanická na zadní kola			
Řízení	hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem			progresivní s elektromechanickým posilovačem
Karoserie				
Karoserie	pětidveřová, pětimístná, dvoupřestorová			
Součinitel odporu vzduchu c _x	0,245–0,269	0,246–0,270		0,251–0,266
Vnější rozměry				
Délka [mm]	4658			4660
Šířka [mm]	1879			
Výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	1622	1620		1607
Rozvor (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	2766		2769	
Světla výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	183	181		167
Výška nákladové hrany (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	706	703		690
Rozchod kol vpředu [mm]	1587			1589
Rozchod kol vzadu [mm]	1561			1568



Technické údaje		Enyaq 60	Enyaq 85	Enyaq 85x	Enyaq RS
Vnitřní rozměry					
Šířka v loktech na předních sedadlech	[mm]	1506			
Šířka v loktech na zadních sedadlech	[mm]	1488			
Efektivní prostor pro hlavu vpředu	[mm]	1056			
Efektivní prostor pro hlavu vzadu	[mm]	990			
Objem zavazadlového prostoru	[l]	585			
Objem zavazadlového prostoru – při sklopených opěradlech zadních sedadel	[l]	1710			
Hmotnosti					
Pohotovostní hmotnost – s řidičem 75 kg	[kg]	2002–2160	2141–2304	2230–2384	2236–2377
Užitečné zatížení – s řidičem 75 kg	[kg]	419–577	421–584	441–595	448–589
Celková hmotnost	[kg]	2504	2650	2750	2750
Maximální zatížení střechy	[kg]	75			
Maximální hmotnost přípojného vozidla nebrzděného	[kg]	750			
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 12 %	[kg]	1000		1200	
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 8 %	[kg]	1200		1400	
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	[kg]	75			
Provozní vlastnosti					
Maximální rychlost	[km/h]	160	180		
Zrychlení 0–100 km/h	[s]	8,1	6,7	6,7	5,4
Spotřeba – kombinovaná (WLTP)	[kWh/100 km]	15,5	14,9	15,7	15,8
Emise CO ₂	[g/km]	0			
Dojezd (WLTP)	[km]	434	581	544	559
AC nabíjení (0–100 %) – výkon/čas (podle typu kabelu)		11 kW/6 h 30 min	11 kW/8 h 00 min	11 kW/8 h 00 min	11 kW/8 h 30 min
DC nabíjení (10–80 %) – výkon/čas		165 kW/24 min	135 kW/28 min	175 kW/28 min	185 kW/26 min
Vnější průměr zatáčení – stopový	[m]	9,3		10,8	

Technické specifikace neplatí pro vozy Sportline. Specifikace se také mohou lišit v závislosti na verzi baterie a konfiguraci vozu.

* Maximální elektrický výkon byl zjištěn v souladu s globální technickou normou OSN (UN-GTR.21). Maximální jízdní výkon je dostupný při co nejvyšším stavu nabití a v optimálním rozsahu provozních teplot vysokonapěťového akumulátoru. Množství dostupného jízdního výkonu pro danou jízdní situaci závisí na proměnných, jako je zejména stav nabití, teplota nebo stáří vysokonapěťového akumulátoru.

Škoda Enyaq

SKODA

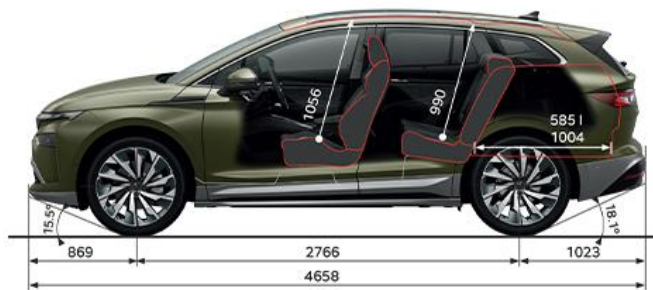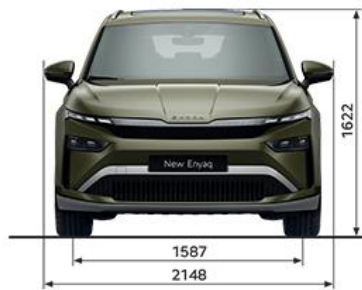

Škoda Enyaq Coupé



Technické údaje	Enyaq 60	Enyaq 85	Enyaq 85x	Enyaq RS
Motor				
Motor	synchronní elektromotor s permanentními magnety		zadní – synchronní elektromotor s permanentními magnety / přední – asynchronní elektromotor	
Maximální výkon [kW]	150*	210*	210*	250*
Kapacita baterie celková (využitelná) [kWh]	63 (59)	82 (77)		84 (79)
Typ baterie	Li-Ion (vysokonapěťová)			
Pohon				
Pohon	pohon zadních kol		pohon všech kol	
Převodovka	jednostupňová		dvě jednostupňové	
Stálý převod	4,389	3,895	zadní – 3,895 / přední – 3,783	
Podvozek				
Přední náprava	zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem			
Zadní náprava	víceprvkové zavěšení s pěti příčnými rameny a zkrutným stabilizátorem			
Odpružení	vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně pružin			
Brzdy	kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s elektromechanickým posilovačem			
Brzdy vpředu	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a dvoupístovými plovoucími třmeny		
Brzdy vzadu	bubnové			
Parkovací brzda	elektromechanická na zadní kola			
Řízení	hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem			progresivní s elektromechanickým posilovačem
Karoserie				
Karoserie	pětidveřová, pětímístná, dvoupřestorová			
Součinitel odporu vzduchu c _x	0,225–0,254	0,229–0,256		0,239–0,253
Vnější rozměry				
Délka [mm]	4658			4660
Šířka [mm]	1879			
Výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	1623	1621		1608
Rozvor (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	2766		2769	
Světlná výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	183	181		167
Výška nákladové hrany (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	795	792		779
Rozchod kol vpředu [mm]	1587			1589
Rozchod kol vzadu [mm]	1561			1568

Škoda Enyaq Coupé



Technické údaje	Enyaq 60	Enyaq 85	Enyaq 85x	Enyaq RS
Vnitřní rozměry				
Šířka v loktech na předních sedadlech [mm]	1506			
Šířka v loktech na zadních sedadlech [mm]	1488			
Efektivní prostor pro hlavu vpředu [mm]	1095			
Efektivní prostor pro hlavu vzadu [mm]	990			
Objem zavazadlového prostoru [l]	570			
Objem zavazadlového prostoru – při sklopených opěradlech zadních sedadel [l]	1610			
Hmotnosti				
Pohotovostní hmotnost – s řidičem 75 kg [kg]	2006–2138	2145–2276	2234–2362	2239–2354
Užitečné zatížení – s řidičem 75 kg [kg]	441–573	449–580	463–591	471–586
Celková hmotnost [kg]	2504	2650	2750	2750
Maximální zatížení střechy [kg]	75			
Maximální hmotnost přípojného vozidla nebrzděného [kg]	750			
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 12 % [kg]	1000	1200		
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 8 % [kg]	1200	1400		
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg]	75			
Provozní vlastnosti				
Maximální rychlost [km/h]	160	180		
Zrychlení 0–100 km/h [s]	8,1	6,7	6,7	5,4
Spotřeba – kombinovaná (WLTP) [kWh/100 km]	15,1	14,7	15,4	15,6
Emise CO ₂ [g/km]	0			
Dojezd (WLTP) [km]	443	591	552	565
AC nabíjení (0–100 %) – výkon/čas (podle typu kabelu)	11 kW/6 h 30 min	11 kW/8 h 00 min	11 kW/8 h 00 min	11 kW/8 h 30 min
DC nabíjení (10–80 %) – výkon/čas	165 kW/24 min	135 kW/28 min	175 kW/28 min	185 kW/26 min
Vnější průměr zatáčení – stopový [m]	9,3	10,8		

Technické specifikace neplatí pro vozy Sportline. Specifikace se také mohou lišit v závislosti na verzi baterie a konfiguraci vozu.

* Maximální elektrický výkon byl zjištěn v souladu s globální technickou normou OSN (UN-GTR.21). Maximální jízdní výkon je dostupný při co nejvyšším stavu nabití a v optimálním rozsahu provozních teplot vysokonapěťového akumulátoru. Množství dostupného jízdního výkonu pro danou jízdní situaci závisí na proměnných, jako je zejména stav nabití, teplota nebo stáří vysokonapěťového akumulátoru.

Škoda Enyaq Coupé

SKODA

